


Sanitär-Systemwände

40Glatt

aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit Edelholzanleimer

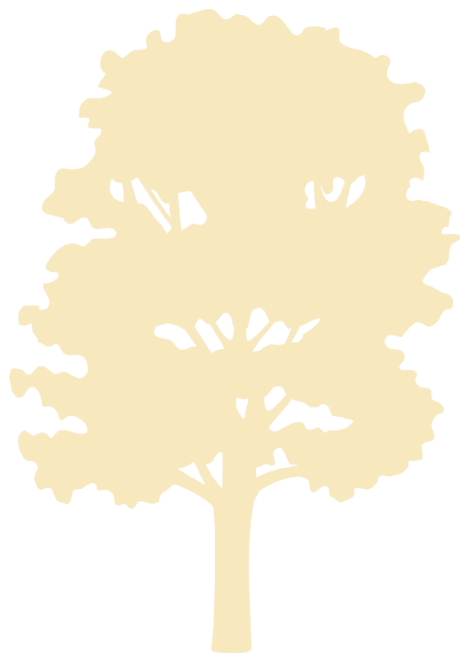

exklusiv - flächenbündig - elegant

Technische Daten

Abmessung:

Anlagenhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Wände:

40 mm stark, aus Vollspanplatten, mit beidseitiger 0,8 mm starken Schichtstoffplatten-Auflage, Oberfläche raumatt, stoß- und kratzfest, absolut flächenbündig und rahmenlos. Sämtliche offenen Schnittkanten sind mit ABS-Anleimer feuchtraumfest geschlossen. Deckprofil zur Stabilisierung der Türfront aus geschliffenem Edelstahlrohr 40 x 20 x 2 mm. Wandanschlüsse verdeckt liegend mit Schattenfuge an Türfront mit Einhängeschlag. Eckausbildung mit Edelstahl-Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, geschliffen. Trennwände 30 mm stark, Material wie vorstehend, ab 1600 mm gestoßen.

Türen:

600 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände. Türanschlag absolut flächenbündig einschlagend aus massivem Edelholzanleimer, dd-lackiert, längssei-

tig überfält mit Türanschlagpuffer zur Geräuschdämpfung.

Beschläge:

Zwei schwere Edelstahl-Dreirollen-Bänder, Rollenhöhe 120 mm, WC-Behördeneinsteckschloss mit Edelstahl-Rundstulp, Falle und Riegel poliert. WC-Sicherheitsdrückergarnitur aus Edelstahl mit Rundrosetten, Riegelolive, Schauscheibe rot/weiß und Notöffnungsschlitz.

Trennwandstützen:

Edelstahl-Rundrohr \varnothing 20 mm geschliffen, mit Bodenanschraubplatten aus Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar \pm 20 mm zum Bautoleranzausgleich und Edelstahl-Rosette.

Farbe:

Wand-/Türelemente gemäss Farbkarte.

Zubehör:

Türpuffer und Edelstahl-Einfachhaken.

Wahlweise gegen Aufpreis:

- Sonderdekore/-höhen
- Edelstahl-Papierrollenhalter
- Edelstahl-Einfachhaken
- Edelstahl-Zweifachhaken
- Bürstengarnitur
- Aschenbecher

Wandanschluß mit Schattenfuge

Trennwand ab 1600mm gestoßen

Wandanschluß mit Schattenfuge

Edelholzanleimer
Technische Änderungen vorbehalten

Trennwandanschluß mit Einhängeschlag

Durchgangsbreite 600 mm

Drückergarnitur Edelstahl mit WC-Verriegelung

Edelstahl 3-Rollenband

Edelholzanleimer

Eckausbildung
Edelstahlrohr

Edelstahl-Rechteckrohr als Stabilisator

Schichtstoffplatte 0,8 mm stark

Vollspanplatte 38 mm stark

Edelstahltrennwandstütze mit Rosette höhenverstellbar \pm 20mm

