

Raumtrennwände

ST60

versetzbare Metalltrennwände



vielseitig - flexibel - wirtschaftlich

Technische Daten

Wandelemente

Eine Sandwichkonstruktion in Monoblockbauweise bestehend aus zwei Feinblechschalen je 1 mm und 58 mm starken Mineralwollplatten. Allseitig punktgeschweißt, verbunden mit einem innenliegenden Stahl-U-Profil

Abmessung:

Wandstärke: 60 mm
Achsrastermaß: 1250 mm
Höhe: 2250 - 2950 mm
Paßteile nach Aufmaß

Oberfläche:

Dauerhafte strukturierte Kunststoffpulverbeschichtung nach BTS-Farbkarte oder RAL.

Türelemente

Eine Sandwichkonstruktion, 60 mm stark analog der Wandelemente, ausgebildet als Drehtüren, wahlweise DIN rechts oder links, mit einem dreiseitigem Falz, absolut Flächenbündig incl. Kunststofflippendichtung.

Abmessungen:

Türstärke: 60 mm
Durchgangsbreite: 1070 mm
Durchgangshöhe: 2040 mm
Achsrastermaß: 1250 mm

Schiebetüren, zweiflügelige Drehtüren sind gegen Aufpreis lieferbar.

Elementverbindung

Alle Wand- und Türelemente werden in Reihen-, Eck- oder T-Anordnung mit verdecktliegenden Keilverschlüssen staubfrei verbunden. Die Verbindungsöffnung wird beidseitig mit einer Aluminiumdeckleiste, pulverbeschichtet im Farbton der Elemente, geschlossen. Gegenseitig gehalten werden die Deckleisten von Spiralfedern.

Verglasung

Die Verglasung der Wand- und Türelemente erfolgt standardmäßig mit kittloser Isolierverglasung 24 mm stark und Kunststoffclipsleisten schwarz, weiß oder grau. Andere Glasarten wie z. B. Sicherheitsgläser sind gegen Aufpreis lieferbar.

Beschläge

Aluminium-Sicherheitsdrücker in U-Form mit PZ-Rosetten, Behördeneinsteckschloss vorgerichtet für Profilzylinder, schwere dreidimensionale einstellbare Objektbänder, Aluminium, Rollenhöhe 160 mm und Rollendurchmesser 20 mm.

Wand- und Deckenanschluß

Negativer Anschluß mit Stahl-U-Profil
54 x 60 x 2 mm
Bautoleranzausgleich ± 20 mm.

Bodenanschluß

Bei jeder Elementverbindung erfolgt zusätzlich eine verdecktliegende Bodenverschraubung. Den Abschluß bildet ein Kunststoff-Bodendichtungsprofil mit beidseitiger Wischleiste.

Bei freistehenden Wandkonstruktionen erfolgt der obere Elementabschluß mit einem C-Profil 100 x 40 x 20 x 2 mm.

Installation


Elektroleitungen können waagrecht im Deckenanschlußbereich und bei jeder Elementverbindung unsichtbar verlegt werden.

Ausstattung

Deckenkonstruktionen, Einbauleuchten, Podeste mit Bodenbelag oder EDV-Doppelböden auf Anfrage.

Montage

Mit eigenen werksgeschulten Monteuren auf fertigen Fußböden.

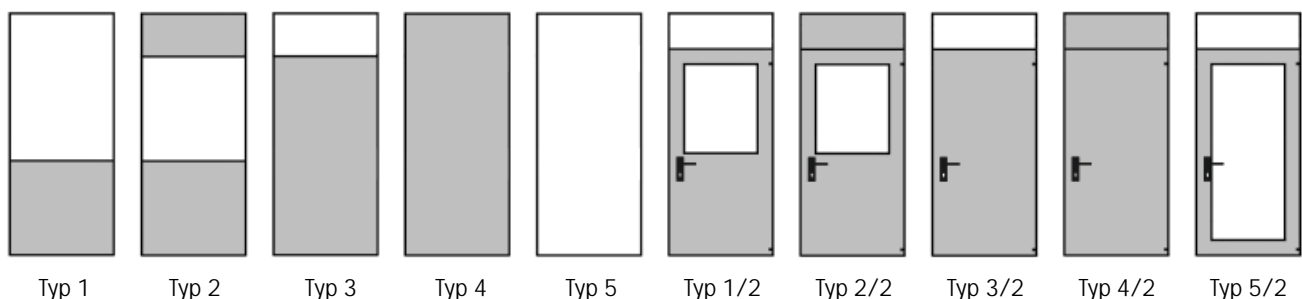

Technische Änderungen vorbehalten