


Sanitär-Systemwände

TW30 / TW30N

rahmenlos verpreßt aus Stahl oder Nirosta

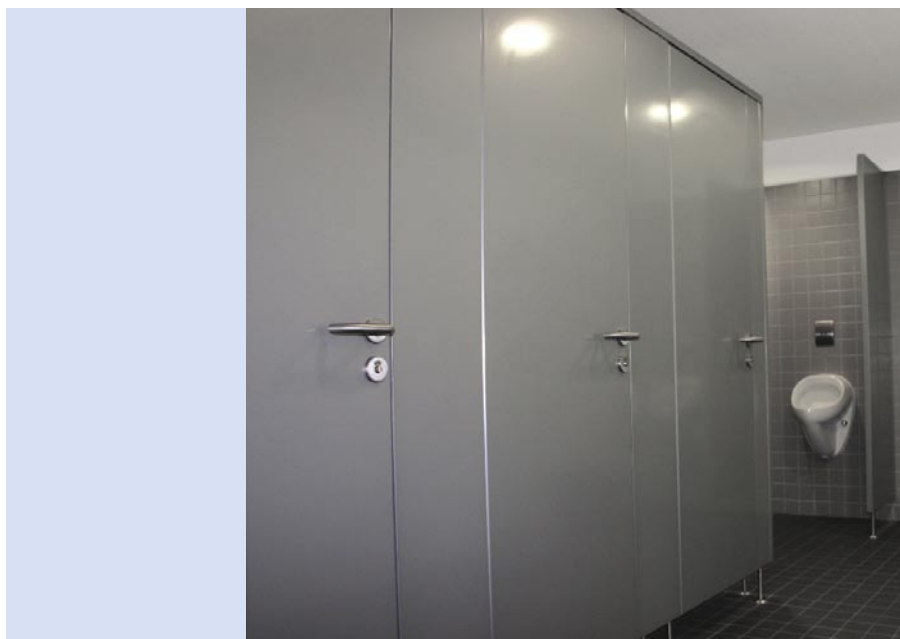

COOL

vielseitig - zweckmäßig - robust - nach RAL

Technische Daten

Abmessungen

Anlagenhöhe 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit. Sonderhöhen bis 2500 mm durchgehend ohne Trennfuge.

Abmessungen Kindergarten

Anlagenhöhe 1400 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit

Typ TW30

0,75 mm Stahlblech elektrolytisch verzinkt, Oberfläche kunststoffpulverbeschichtet und strukturiert (auf Wunsch auch glatt möglich).

Typ TW30N - Edelstahl

1 mm Edelstahlblech, Oberfläche Niros- ta strukturiert oder geschliffen.

Wände:

30 mm stark, sind rundum geschlossene, verwindungssteife Wand- und Türelemente aus verzinktem Stahlblech bzw. Edelstahl.

Profile

Stabilisierung der Türfront mit einem Alu-Spezialprofil. Wandanschlüsse mit U-Profile zum Bautoleranzausgleich, pulverbeschichtet in Farbe der Wände bzw. Edelstahl.

Türen

600 mm oder 700 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände. Türanschlag direkt in der Tür bzw. im Pfosten integriert - flächenbündig. Behindertenkabine: 850 mm

Beschläge

Zugknopfgarnitur feststehend gelagert mit Riegelolive, Schauscheibe rot/weiß und Notöffnungsschlit. Standardfarben: schwarz oder weiß. Bänder aus 2 kräftige, selbstschließende Leichtmetall Federtürbänder, pulverbeschichtet in Farbe der Wände.

Trennwandstützen

höhenverstellbar aus Edelstahl mit Edelstahl-Rosette.

Farben

alle RAL-Farbtöne

Wahlweise gegen Aufpreis:



- sämtliche Drückergarnituren nach Wahl (z. B. OGRO, FSB, HEWI...)
- Conic-Beschlag

Alu-Spezialprofil mit Kabelkanal als Stabilisator

elektrolytisch verzinktes Stahlblech, 0,75 mm stark

Wabeneinlage Wandstärke ges. 30 mm

Edelstahltrennwandstütze mit Rosette höhenverstellbar ± 20 mm

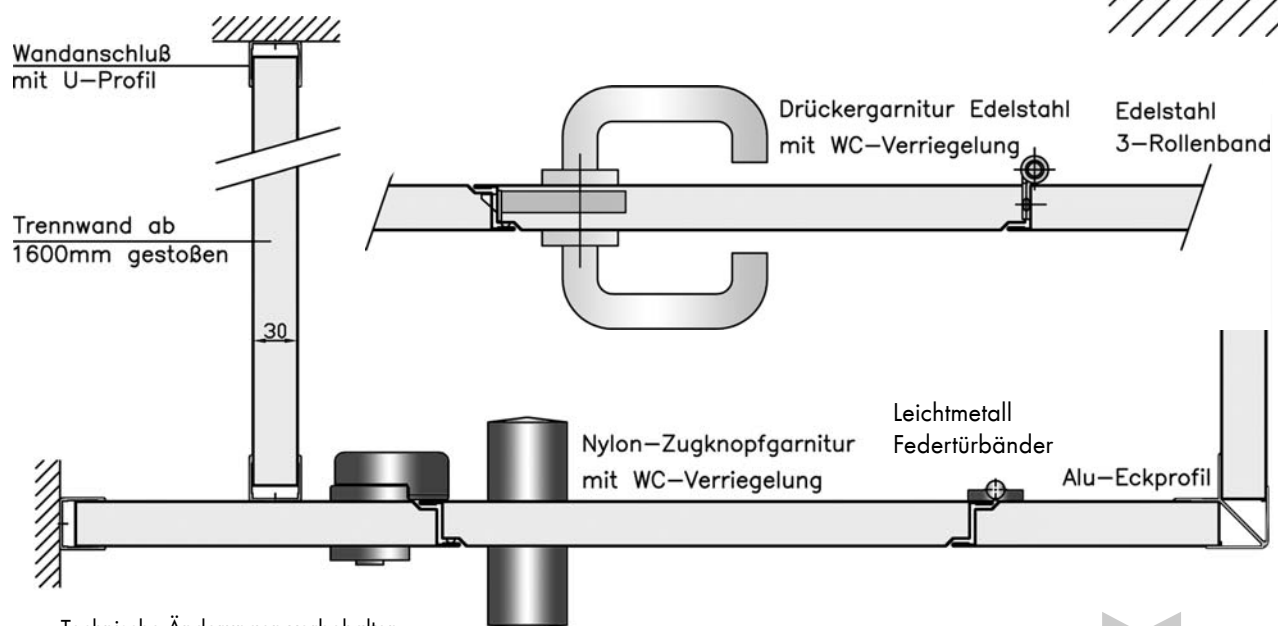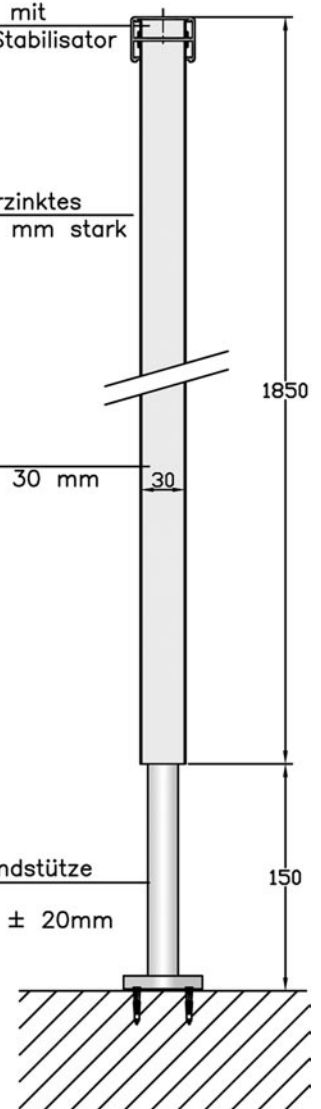

Technische Änderungen vorbehalten