


Sanitär-Systemwände

VK36-3

Sandwichelemente aus Vollkernplatten

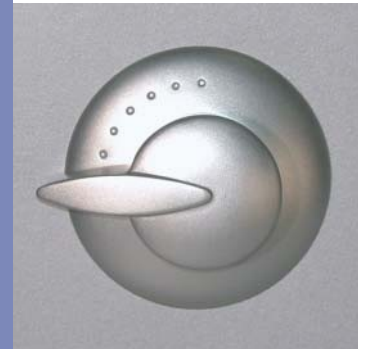

exklusiv - flächenbündig - elegant

Technische Daten

Abmessungen

Anlagenhöhe 2000 mm einschließlich 150 mm Bodenfreiheit.

Wände

36 mm stark, Sandwichelemente aus Vollkernplatten 3 mm, Oberfläche rauhmatt, absolut wasserbeständig, stoß- und kratzfest. Anlagenkonstruktion flächenbündig und rahmenlos.

Innenleben: Verwindungssteife Rahmenprofile aus Aluminium elox. E6/EV1, Wandfüllung mit Polyurethanschaum, FCKW-frei oder mit keimhemmender Wabenkerneinlage mit hoher Druckfestigkeit. Deckprofil zur Stabilisierung der Türfront und alle Wand- / Plattenanschlüsse mit Alu-U-Profil elox. E6/EV1. Eckausbildung mit einem Alu-Rundprofil, Radius 40 mm. Trennwände ab 1600 mm flächenbündig mit Aluminium H-Profil gestoßen.

Türen

600 mm breit, Material und Konstruktion wie Wände. Absolut flächenbündig einschlagend in homogene doppelseitige Aluminiumfalzprofile (keine aufgeclipsten Anschlagleisten), elox. E6/EV1 mit Weichlippendichtung zur Geräuschdämpfung.

Beschläge

Conic-Einhandknopf-Garnituraus Aluminium elox. E6/EV1, innen konischer Drehknopf mit Rosette und Drehrichtungsanzeige, aussen konischer Zugknopf mit Rosette und integrierter Schauscheibe rot/weiß inkl. Notentriegelung. Riegelschloss ohne Falle mit Edelstahlstulp. Alu-Klemmschutzprofil bandseitig, entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften des BAGUV. Stabiles Drehzapfenlager aus Aluminium mit integriertem Drehmechanismus zum Selbstschliessen oder Offenhalten der Türen.

Trennwandstützen

Aluminiumrundrohr elox. E6/EV1, \varnothing 20 mm mit Bodenanschraubplatte, stufenlos höhenverstellbar \pm 20 mm zum Bautoleranzausgleich und trittsicherer Aluminium-Rosette.

Farben

Wände/Türen nach BTS-Farbkarte.

Wahlweise gegen Aufpreis

- Sonderdekore/-höhen
- Trennwandstützen in Edelstahl
- WC-Drückergarnituren
- Unterbankzentralverriegelungen für Wechselkabinen
- CONIC-Zubehör V2A oder Alu
- WC-Bürstengarnitur
- WC-Aschenbecher

